


RAMPE DE LEVAGE HYDRAULIQUE

1.5 TONNE



Goupilles
de sécurité

Butée
de pneumatique

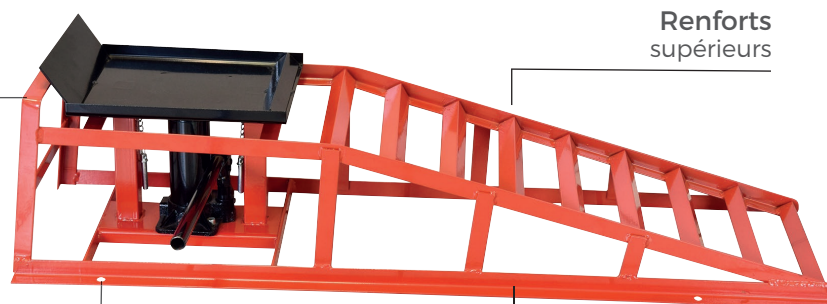

Renforts
supérieurs

4 trous
pour fixation
au sol

Renforts
latéraux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure robuste en acier laqué
- Capacité : 1500 kg par rampe, 3000 kg par paire.
- 4 trous pour fixation au sol Ø 6 mm
- Largeur maximum des pneus : 225 mm.
- Hauteur de levage réglable de : 270 à 400 mm
- Dimensions : 1145x345x345 mm


FAMILLE :

ATELIER

SOUS FAMILLE :

LEVAGE

326881



AUTOBEST - BP 67 - Z.I Les Prairies - 43110 AUREC-SUR-LOIRE (FRANCE) - www.autobest.com

REMARQUES :

Permet de surélever votre véhicule en toute sécurité lors d'une réparation située sous celui-ci.

AUTOBEST®